


LUOKITELLUT OVET

Sileäpintainen 54 mm ovi FS6 FCORE
El₂30/R_w 38 dB
 (saatavana myös kerrostaso-ovena FS6)




Käyttötarkoitus

Julkisissa rakennuksissa, kuten toimistoissa, kouluissa ja sairaaloissa, joissa tarvitaan iskuja kestäväää tyyppihyväksyttyä ovea ja jolle on asetettu ääniluokkavaatimus 30 dB (R_{wmin} 37 dB) ja paloluokkavaatimus EI 30. Soveltuu myös kerrostaso-oveksi, ks. sivu 23.

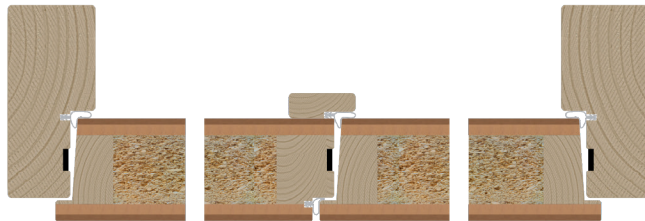

Pariovi

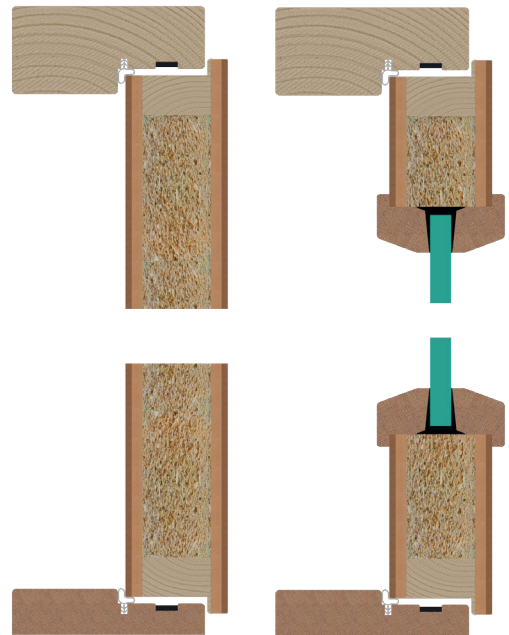

Luokitus	Paloluokka EI ₂ 30 Ääniluokka 30 dB, ilmaääneneristysluku R _w 38 dB
Maksimikoko	Yksittäinen ovi 13 x 24M, Pariovi 26 x 24M
Pinta	Maalattu, viilutettu tai laminaattipintainen Uritus ja pintalistoitus mahdollinen
Reuna- vaihtoehdot	Reunanauha pitkällä sivuilla (h) Viilutettuihin ja laminaattipintaisiin oviin saatavissa myös kovapuureunavaihtoehto
Lasiaukko	10 x 21M ovesta lasiaukon maksimikoko 615 x 1630 ja minimikoko 312 x 820 mm Kummatkin pariovilevyt tai vain toinen voi olla lasiaukollinen Lasitus EI 30 -palolasilla
Potkulevy	RST tai alumiini
Karmi	Puukarmi 92, 120, 131, 145 ja 200 mm Karmisuojaus RST-pellillä h = 900 tai 1200 mm Muut syvyydet levitetyllä karmilla, maksimi 200 mm (5 mm välein)
Kynnys	Tammikynnys tai automaattinen tiivistekynnys
Heloitus	3 kpl 110x30 nostosarana; pinta sinkitty tai kromattu Lukkorunko LC190, vastarauta 4691 Voidaan käyttää myös muita lukkorunkoja Levikkeessä pitkäsulki Primo 3000 tai reunasalvat Ovi on tilattavissa kirjeluukulla Primo 31, soittokellon koneistuksella Ø 15 mm ja ovisilmällä
a- ja b-mitta	a = 54 mm, b = 26 mm
Paino	10M ovilevy n. 52 kg, karmi 9 kg

