




KASKI MÖKKIOVI ML4A / M04A

LASIAUKOLLINEN / UMPINAINEN MÖKKIOVI



RAKENNE

- U-arvo umpinaisissa malleissa 1.0, lasiaukollisissa 2.8
- karmi (94 mm) mäntyä
- 40 mm mäntyliimapuukehys
- terveoksainen mäntypaneeli 12x95 stv molemmin puolin
- säädettävät murtosuojasaranat
- 4190- lukkorunko, 4690 -vastarauta
- karmisyvyys 94 mm
- kumitiiviste
- 2k eristyslasi, vakiona kirkas
- eriste EPS 60 polystyreeni
- kynnyksmäntyä
- toimitetaan puuvalmiina

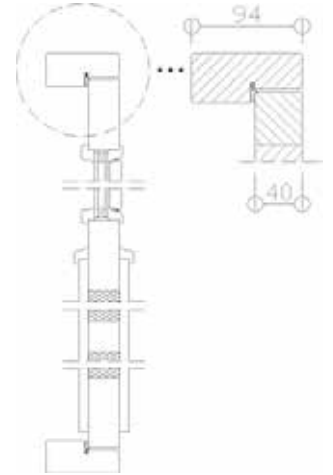

Korkeus- ja sivuttaissäädettävät murtosuojasaranat 3 kpl, alle 1990 mm korkeissa ovissa 2 kpl.

HELOITUKSET



Helapaketti 1



Helapaketti 2



Helapaketti 14

KOOT

- leveys 590 - 990 mm
- korkeus 1690 - 2290 mm

LASIKOOT M12-M18 + KOKOLASI

Saatavilla myös ilman ristikoita.



M12



M14



M16



M18



KOKOLASI

LISÄVARUSTEET

- suoja- tai kuultovärikäsittely
- peittomaalaus
- näkösuojalasit etsattu tai crepi
- ovipumppu
- pikasalpa
- murtosuojarauta