

Tuuletusta varten avattava ikkuna voidaan varustaa tuuletusikkunavarustuksella, jolloin avaaminen ja sulkeminen käy helpposti yhdestä painikkeesta. Sisä- ja ulkopuutteet on tällöin kytketty toisiinsa aukipitolaitteella. Puutteet on helppo vapauttaa toisistaan esim. ikkunan pesua varten. Tuuletusikkunan sisäpuutteessa on pitkäsulki, jonka teljet sulkevat ikkunan tiiviisti. Tuuletusikkunassa on kiintopainike, jonka avulla ikkuna on helppo ja kevyt avata.

AUKIPITOLAITTEET

- Tuuletusikkunan alareunassa WF-250 -aukipitolaite, jossa ruuvilla säädettävä tuulihaka /avautumisenrajoitin. Rajoitin säädetään 100 mm avautumiseen lapsi- ja lemmikkiturvallisuussyistä.
- Tuuletusikkunan yläreunassa kouruliuku ja tappi. Jos tuuletusikkunan alareuna on alle 700 mm lattiapinnasta, myös yläreunassa on turvallisuussyistä oltava aukipitolaite (2xAPL)

ALA- JA YLÄSARANOIDUT TUULETUSIKKUNAT

- Alasaranoituissa tuuletusikkunoissa kaksi aukipitolaitea ja lisärajoitin (esim PihlaPRO AVR tai FIX-84)
- Yläsaranoituissa tuuletusikkunoissa ikkunapumppu FIX-881

MITTARAJOITUKSET


- Sivusaranoitu tuuletusikkuna:
 - max korkeus 2490 mm
 - max leveys 890 mm / min leveys 350 mm (suositus)
 - max leveys 1190 mm / min leveys 300 mm (ehdoton)
 - max koko 1,5 m²
 - korkeus min. 60 % leveysmitasta
- Alasaranoitu tuuletusikkuna:
 - max korkeus 690 mm / min korkeus 350 mm
 - max leveys 2490 mm (vahvistettu XL-karmi)
 - max koko 1,5 m²

HYÖNTEISPUITTEET

- Tuuletusikkuna voidaan varustaa hyönteispuitteella. Vaihtoehdot:
 - Nylon-verkko
 - Metalliverkko



Tuuletusikkunassa on yksi kiintopainike.

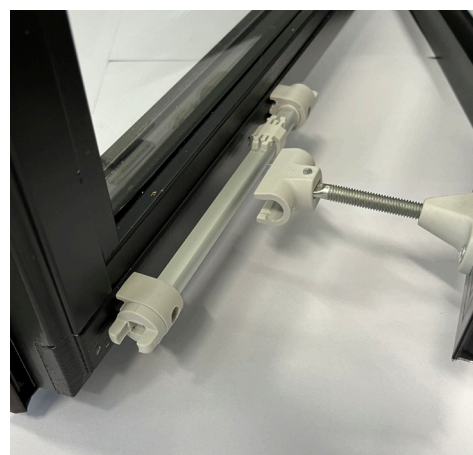

Aukipitolaite vapautetaan pyöryttämällä lukitusvipua.