

RAKENNE

1-lehtinen, ulosaukeava levyrakenteinen ulko-ovi. Ovilehti alumiinilla jäykistetty lämpöovi. Ovilehden pinnassa molemmiin puolin HDF-verhous, ulkopuolella urakuviointi. Ovilehden alareunassa on vesiura, joka estää veden kulkeutumisen kynnyksen ja ovilehden väliin. Ovilehden paksuus 76 mm. Tammen sävyyn kuultokäsitelty ja lakattu koivukynnys 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat kynnyksiprofiilit anodisoitua alumiinia. Vakiokarmisyydydet 130, 170 ja 210 mm.

PINTAKÄSITTELY

Ovessa teollinen peittomaalaus, vakioväri on valkoinen NCS S 0502-Y. Muut värit tilauksesta.

LASITUS

Ovessa on kolminkertainen eristyslaselementti kirkkailla laseilla, kuvio- ja näkösuojalaset tilauksesta. Eristyslasin täytekaasuna argon. Lasitusmassa- na silikonit, listoitus muovilistoin.

TIIVISTYS

2-kertainen silikonitiivistys, tiivisteiden väri vaaleanharmaa tai musta oven väristä riippuen.

HELOITUS JA SARANAT

Säädettävät saranat N3248-110TMKSS Fe/ZN 4 kpl, alle 1880 mm korkeisiin oviin 3 kpl. Lukkorunko Abloy LC102, lukon vastarauta säädettävä Abloy LP711. Pintahelat eivät sisälly vakiotoimitukseen.

LISÄVARUSTEET

Ovesta löytyy useita vaihtoehtoja lasituksen, mitoituksen, pintakäsittelyn ja heloituksen suhteen. Lisävarusteena myös pintahelat ja potkupelti.

OHJEELLISET KOKORAJOITUKSET

Oven maksimikoko on 1090x2390 mm.


U-ARVO

Ovimalli	Karmi	W/m ² K
UO umpiovi	130, 170 ja 210	0,71 EPS
UO lasiaukollinen	130, 170 ja 210	0,80 - 1,0 EPS TGI

U-arvo Lämmönläpäisykerroin W/m²K
 EPS Umpiosan eristemateriaali polystyreeni
 TGI Laselementin välilista komposiittia



Ulko-oven ulkopinnassa on mallikohtainen urakuviointi. Kuvan malli PRO231.

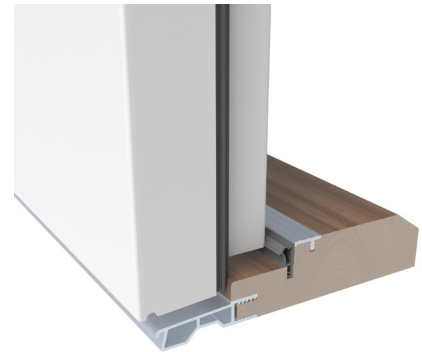

Paksu ovilehti sallii reilun eristevahvuuden. Kalteva kynnyksiprofiili ja ovilehden vesiura ohjaavat kosteuden ulospäin.

PIHLAPRO ULKO-OVIMALLISTO



PRO210



PRO210U 🔥



PRO211 🔥



PRO221



PRO223



PRO226 🔥



PRO228 🔥



PRO231 🔥



PRO240 🔥



PRO243



PRO243U 🔥



PRO244

🔥 Ovimalia valmistetaan myös EI30 ja EI15 palo-ovena.

PIHLAPRO ULKO-OVIMALLISTO



PRO250 🔥



PRO251 🔥



PRO252 🔥



PRO260 🔥



PRO261 🔥



PRO270 🔥



PRO279 🔥



PRO280 🔥



PRO283



PRO299



PRO310 🔥



PRO311 🔥

🔥 Ovimalia valmistetaan myös EI30 ja EI15 palo-ovena.