


SWEDOOR FIRE 810 PALO-OVET

TEKNISET TIEDOT


Ovilevy	Palo- ja äänieristetty 54mm vahva huullettu ovilehti
Pinta	Maalattu tai viilutettu
Lukkorunko	Abloy LC190 lukkorunko
Tiivistys	Karmissa ja kynnyksessä
Karmi	42x92mm, palo- ja äänieristetty
Kynnys	Tammikynnys 20 mm korkea
Paloluokka	EI30, kestää paloa ainakin 30 minuuttia
Ääniluokka	Ilmaääneneristysluku on Rw 38 dB, ääniluokka 30 dB
Luotettavuus	Avainlipputuote – Valmistettu Suomessa
Vastuullisuus	PEFC™-sertifioitu, puuraaka-aine peräisin vastuullisesti hoidetusta metsästä, M1-päästöluokitus
Takuu	2 vuoden rakennetakuu

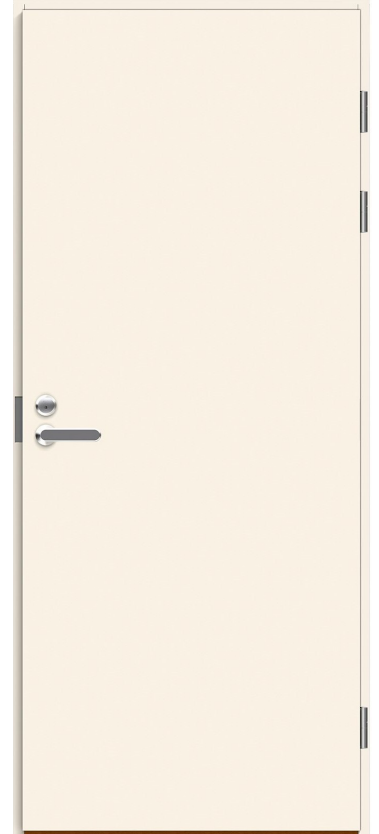

VÄRIT


Vakioväri

Valkoinen
NCS S 0502-Y




Perusvärit

Puhtaanvalkoinen
NCS S 0500-N



Helmenharmaa
NCS S 1502-G50Y



Harmaa
NCS S 5500-N



Musta
NCS S 9000-N



Tummanharmaa
NCS S 7502-B




Erikoisvärit

Omavalintainen
NCS S-sävy



Viilut

Tammi



Koivu



Pähkinä



Musta

